
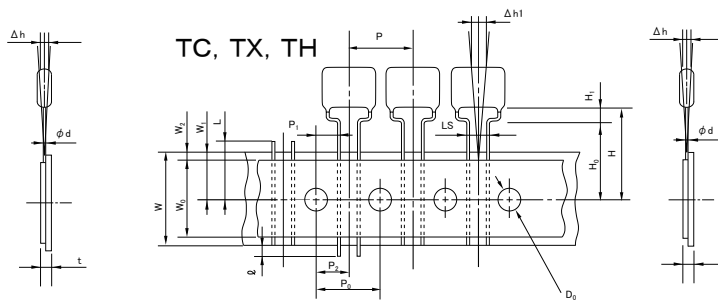


◆テーピング仕様/TAPING SPECIFICATIONS


◆寸法/DIMENSIONS

・フォーミングリードタイプ/ Formed Lead Type



・Style A.B.D

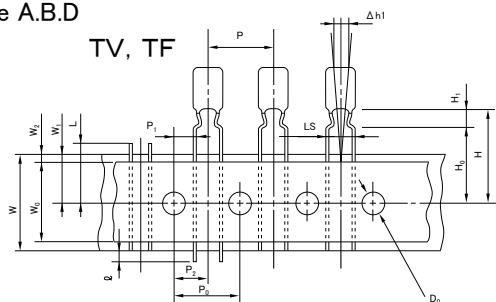

・Style C.E

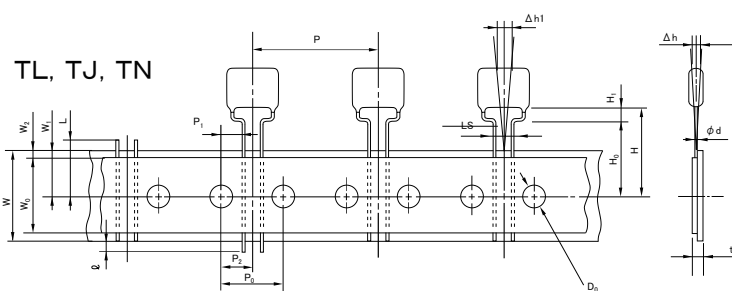

・ストレートリードタイプ/ Straight Lead Type

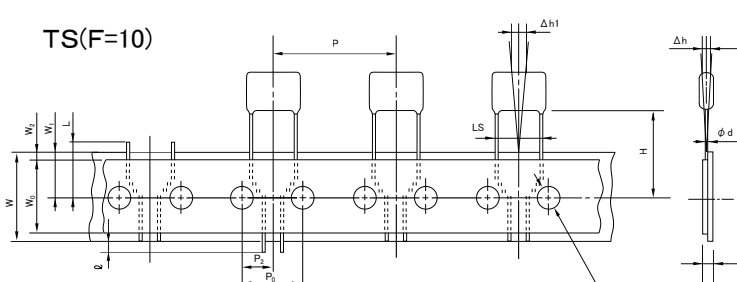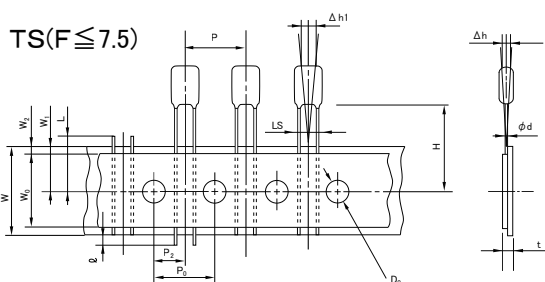

項目 Items	Style Symbol	フォーミングリードタイプ / Formed Lead Type							ストレートリードタイプ Straight Lead Type		
		Style A		Style B		Style C		Style D	Style E	Style S	
		TV	TC	TF	TX	TL	TJ	TH	TN	TS	
製品F寸法(mm) Original lead pitch		3.5~7.5	7.5	7.0~8.0	10.0	10.0~12.5	15.0	10.0	15.0~17.0	3.5~7.5	10.0
P		12.7 ± 1		15.0 ± 1		25.4 ± 1		15.0 ± 1		12.7 ± 0.1	25.4 ± 1
P0		12.7 ± 0.2		15.0 ± 0.2		12.7 ± 0.2		15.0 ± 0.2		12.7 ± 0.2	
P1		3.85 ± 0.5		5.0 ± 0.5		3.85 ± 0.5		3.75 ± 0.5		-	
P2		6.35 ± 0.5		7.5 ± 0.5		6.35 ± 0.5		7.5 ± 0.5		6.35 ± 0.5	
LS		5.0 ± 0.8 -0.2		5.0 ± 0.8 -0.2		5.0 ± 0.8 -0.2		7.5 ± 0.8 -0.2		F	
W		18.0 ± 1.0 0.5		18.0 ± 1.0 0.5		18.0 ± 1.0 0.5		18.0 ± 1.0 0.5		18.0 ± 1.0 0.5	
W0		5min		5min		5min		5min		5min	
W1		9.0 ± 0.5		9.0 ± 0.5		9.0 ± 0.5		9.0 ± 0.5		9.0 ± 0.5	
W2		3.0max		3.0max		3.0max		3.0max		3.0max	
φd		0.5~0.8(個別製品ページ参照 individual page)									
H		20.0 ± 0.75		20.0 ± 0.75		20.0 ± 0.75		20.0 ± 0.75		20.0 ± 0.75	
H0		16.0 ± 0.5		16.0 ± 0.5		16.0 ± 0.5		16.0 ± 0.5		-	
H1		5.0max									
D0		4.0 ± 0.2		4.0 ± 0.2		4.0 ± 0.2		4.0 ± 0.2		4.0 ± 0.2	
L		11.0max		11.0max		11.0max		11.0max		11.0max	
ℓ		0max		0max		0max		0max		0max	
ΔH		0 ± 1.0		0 ± 1.0		0 ± 1.0		0 ± 1.0		0 ± 1.0	
ΔH1		0 ± 1.0		0 ± 1.0		0 ± 1.0		0 ± 1.0		0 ± 1.0	
t		φd + 0.9max		φd + 0.9max		φd + 0.9max		φd + 0.9max		φd + 0.9max	

・これ以外の形状についてはご相談ください。Please consult us about other styles.